

Tystgående pump MPX


Teknisk beskrivning

MPX monteras där man vill ha en pump som är tystare än Jet pumpen och där ljudnivån är av stor betydelse.

Pumpen är lämplig både som hydrofor- och bevattningspump då den är konstruerad för kontinuerlig drift.

Pumpen är självsugande (suger även luft), vilket underlättar igångsättningen efter monteringen och gör dessutom pumpen lämplig i anläggningar med långa sugledningar.

En underhållsfri pump som under normala förhållanden har lång livslängd

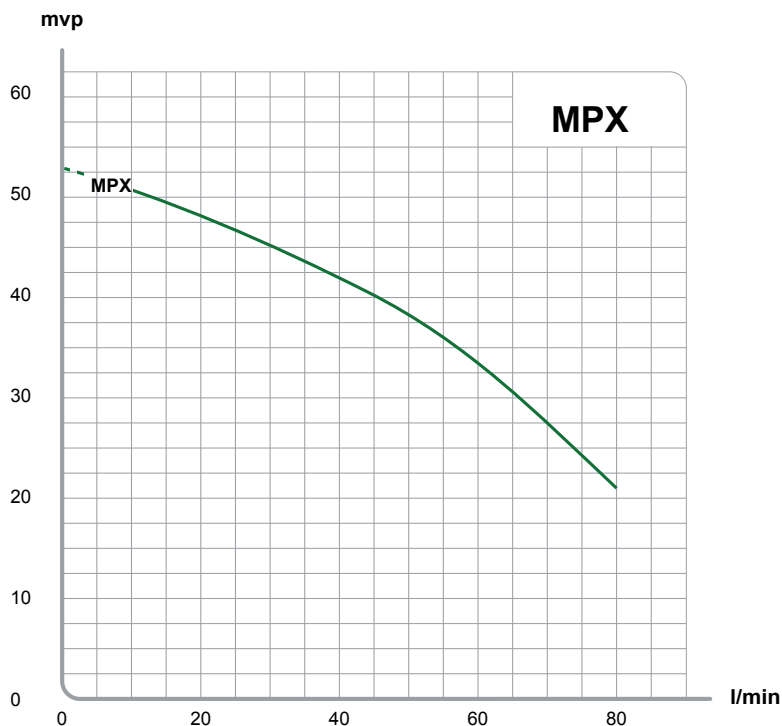

Tekniska data

Modell	120M	120/20	120/60	120/FV
Tankstorlek l	-	20	60	-
Hmax, mvp	52	52	52	52
Qmax, l/m	80	80	80	80
Höjd, mm	215	575	695	380
Längd, mm	410	500	600	410
Bredd, mm	175	260	380	175
Vikt, kg	11	17	24	13
Spänning, V	230	230	230	230
Fas	1	1	1	1
Ström, A	6.1	6.1	6.1	6.1
Effekt, W	1260	1260	1260	1260

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Självsugande centrifugalpump
Max vattentemp.:	+40°
Max arbetstryck:	8 Bar
Drift:	9 meter
Anslutning trycksida:	R25
Anslutning sug sida:	R25
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 54

Material

Pumphus:	Rostfritt stål
Motorhölje:	Aluminium
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	Noryl
Difussor:	Noryl
Axeltätning:	Kol/keramik
O-ringar:	Gummi

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se