


RSK 712 9817
NRF 451 6035
LVI 331 9727



Art.nr. 65118

PREVENT IV luktstopp, passar till:

**RSK 711 0780 // NRF 451 6016 RUT med silpaket
RSK 711 0783 // NRF 451 6027 RUT utan silpaket**

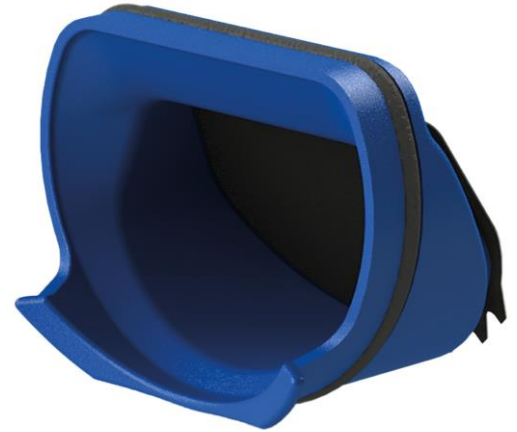

Luktstoppet monteras med luckan nedåt
i ovan nämnda sidotömmande brunnar,
se bilder 2-8.

1.Tag bort silen, se röd pil bild 2.



Bild 2

2.Tag bort dykröret och koppen.
Se gula pilar, bild 3 och 4.

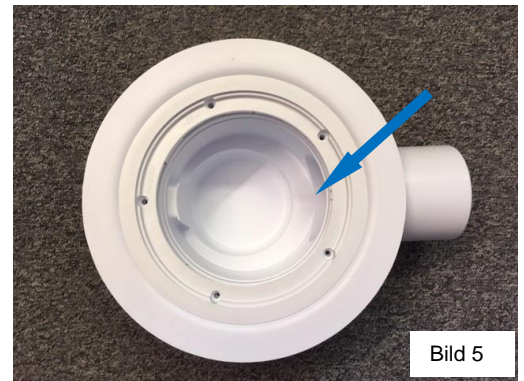


Bild 3



Bild 4

3. Gör rent i och runt hela utloppet, se blå pil i bild 5, så att ingen smuts finns kvar.



4. Montera luktstoppet, Prevent IV, i brunnhuset.




Smörj med Glidex eller liknande smörjmedel så att tätningen inte skadas vid montaget.

Öronen på luktstoppet ska peka nedåt, se gul pil bild 6 och 7.



Tryck till med fingrar/hand så att luktstoppet bottnar i brunnen, se bilderna 7-9

Verifiera att produkten fungerar som genom att spola lite vatten i brunnen (minst 1 liter) Vattnet ska rinna ut direkt!

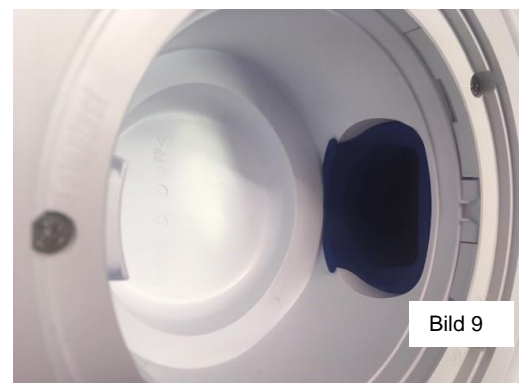

Återmontera sedan kopp/dykrör och sil.

Verifiera att allt är korrekt återmonterat.