

Laddomat Termostater

Enkel och prisvärd serie termostater som uppfyller högt ställda krav.

Termostaterna kan användas för start och stopp av pumpar, brännare, elpatroner mm. De har växlande kontakt, vilket betyder att de kan starta respektive stoppa vid stigande eller sjunkande temperatur.

Brytförmåga: Resistiv last (elpatron) 16 A, induktiv last (motorer) 5A.




Rökrörstermostat 300

1,5 m, med montagesats, 50—300°C

Art nr 13 10 01

RSK nr 686 18 22



Inkoppling




Rökrörstermostat 500

1 m, med montagesats, 50—500°C

Art nr 13 10 19

RSK nr 686 18 49




Dykrörstermostat

Anslutning R15, 30—90°C

Art nr 13 10 02

RSK nr 686 18 20




Anliggningsstermostat

Med specialklämma, 30—90°C

Art nr 13 10 03

RSK nr 686 18 18




Kapillärstermostat

2,5 m, med dykrör, 30—90°C

Art nr 13 10 04

RSK nr 686 18 21




Dubbelstermostat

Med dykrör R15, 30—90°/95°C

Art nr 13 10 05

RSK nr 686 18 45

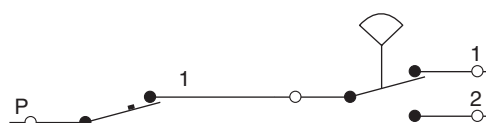

Säkerhetsstermostat
med manuell
återställning

Termostat

